



Producator: **SITEF SERVICE Italia**

Racord antivibrant gaz inox


Model: SITEJOINT GAS

Cod Romstal: 50FG0006, 50FG0007, 50FG0008,
50FG0009, 50FG0010, 50FG0011



FISA TEHNICA

Revizia nr. 0 / iunie 2013

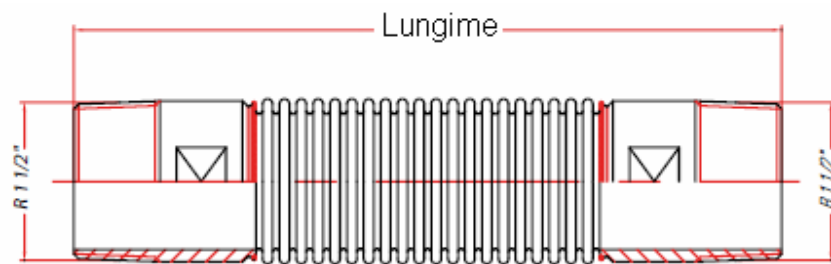

Sitejoint gas este un racord flexibil neextensibil din otel inox austenitic. Permite il conectarea aparatelor de uz casnic/industrial sau similare, alimentate cu gaz combustibil cu presiuni de lucru mai mici de 1.5 bar.

Sitejoint gas poate fi instalat fie in mediul intern, cat si in cel exterior, in zona de temperatura $-20^{\circ}\text{C} \div 120^{\circ}\text{C}$.

Toate partile tubului in contact cu gazul sunt realizate din otel inox austenitic.

Racordurile M sunt realizate din otel inox austenitic.

Fiecare flexibil este testat cu spectrometrul de depistare pierderi cu heliu cu valoarea de proba de 1×10^{-6} mbar l/sec

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Diametre tub : DN 12 – DN 20 – DN 25 – DN 32 – DN 40 – DN 50;

Racorduri: M 3/8" – M 3/8" e M 1/2" – M 1/2" pentru DN 12

M 3/4" – M 3/4" pentru DN 20

M 1" – M 1" pentru DN 25

M 1" 1/4 – M 1" 1/4 pentru DN 32

M 1" 1/2 – M 1" 1/2 pentru DN 40

M 2" – M 2" pentru DN 50

Lung max ext. (mm): 130 si 150 mm pentru DN 12
 160 mm pentru DN 20
 180 mm pentru DN 25
 190 mm pentru DN 32
 210 mm pentru DN 40
 230 mm pentru DN 50

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere: **Iuliana BELEGANTE**
Tehnoredactare: **Iuliana BELEGANTE**

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

